


LED Aufbauprofil Micro Aluminium eloxiert, 200cm

Artikelnummer: 90 8000 3110

Produktspezifikation:

Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: 0°C - 40°C
Gehäusefarbe: silber eloxiert
Gehäusematerial: Aluminium
Gewicht: 158,0 g
Länge: 2000,0 mm
Breite: 16,8 mm
Höhe: 5,9 mm

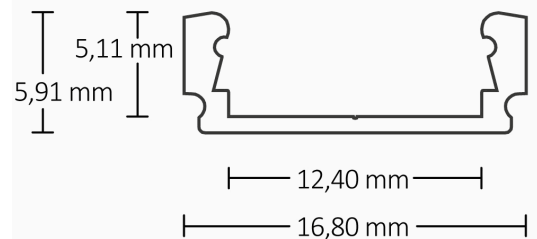

Besonderheiten:

Kühlmasse = 79 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales und flaches Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL auch als eigenständige LED Hängeleuchte mit Seilabhängung oder als LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann anwendungsspezifisch auch zum Einbau verwendet werden.