

Umrüst-Kit 3 für 1-flg Halogen-Leuchten auf LED dimmbar

Schaltbar über normalen Lichtschalter oder mit Fernbedienung dimmbar
Art.Nr. 02 8050 0102

LED Trafo 12V/DC, 0-10W, SELV

Dimmbar:	Nein
Bemessungsleistung:	10 W
Nennspannung:	100 - 240 V AC
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	45,0 g
Länge:	42,0 mm
Breite:	40,0 mm
Höhe:	20,5 mm

RL-PIN40 DIM 827/C/GY6.35


Bemessungswert Lampenleistung	4,5 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
Nennspannung	11,5-12 V
Bemessungswert Lampenlichtstrom	470 lm
Ausstrahlungswinkel	320 °
Lichtausbeute	104 lm/W
Radium Lichtfarbe	warmwhite 2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	= 80
Mittlere Nennlebensdauer	20000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000
Durchmesser	18 mm
Gesamtlänge max.	50 mm
Socket	GY6,35

LED Funk PWM-Dimmer, 12-24V DC, 3A inkl. Fernbedienung

Bemessungsleistung:	72 VA
Nennspannung:	12 - 24 V DC
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	-30°C - 55°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gewicht:	40,0 g
Länge:	60,0 mm
Breite:	14,0 mm
Höhe:	4,0 mm



Diese Geräte dürfen nur von einem qualifizierten Elektro-Fachmann installiert werden!

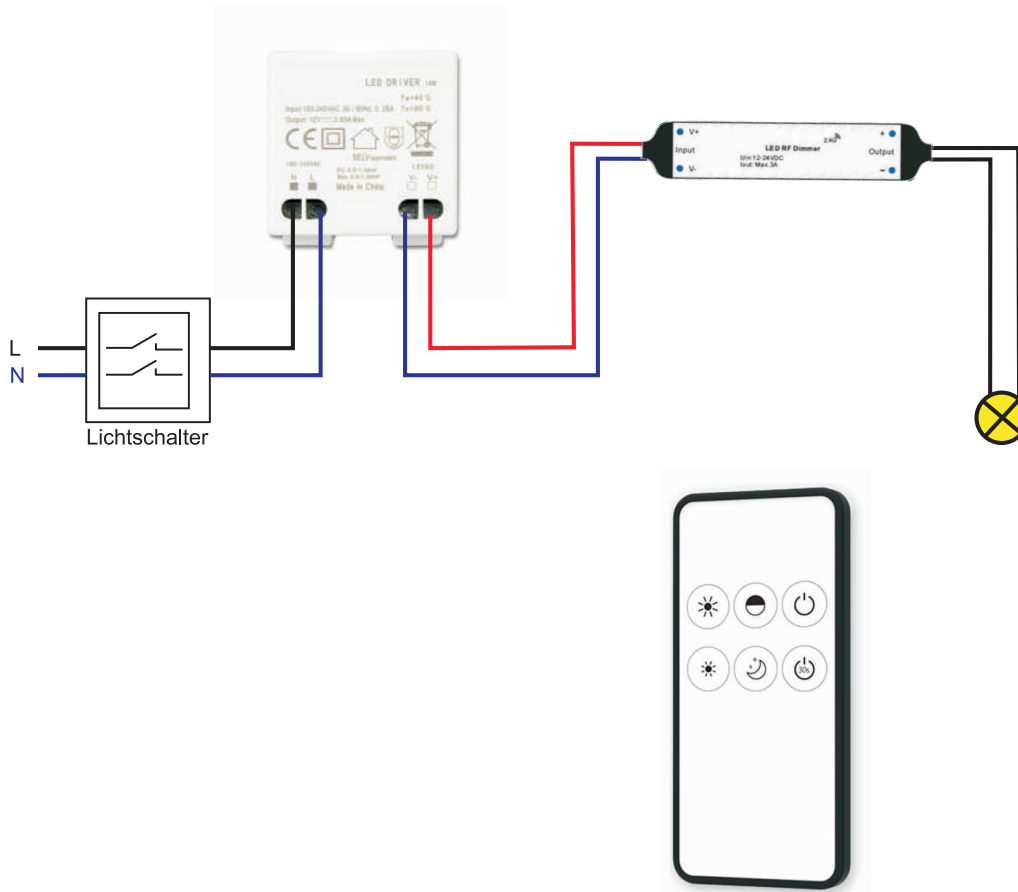

Leitfaden zur Verbindung

Verbinden:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann die ON/OFF Taste der Fernbedienung 3x. Leuchtet der LED Indikator nun 3x bedeutet das die Verbindung war erfolgreich.

Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke dann die ON/OFF Taste der Fernbedienung 5x. Leuchtet der LED Indikator nun 5x bedeutet das alle verbundenen Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.