

Umrüst-Kit 6 für 2-flg Halogen-Leuchten auf LED dimmbar

Schaltbar über normalen Lichtschalter oder mit FB
Art.Nr. 02 8050 0202

LED Trafo 12V/DC, 0-30W, SELV


Dimmbar: mit FB
Bemessungsleistung: 30 W
Nennspannung: 100 - 240 V AC
Schutzart: IP20
Umgebungstemperatur: -20°C - 40°C
Gehäusefarbe: weiß
Gehäusematerial: Kunststoff
Gewicht: 60,0 g
Länge: 91 mm
Breite: 41 mm
Höhe: 19 mm

Push/Funk Mesh PWM-Dimmer, 1 Kanal, 5-36V DC 8A

Kleine Lichtsteuereinheit zum analogen Schalten und Dimmen
Ein/Aus über Lichtschalter möglich,
optional auch über Taster steuerbar
PWM Frequenz 500Hz
Dimmspezifikationen stufenlos dimmbar
Nennspannung 5-36V DC
Bemessungsleistung max. 288 VA
Schutzart I P20
Länge 107mm
Breite 33mm
Einbautiefe 18mm
Gehäusematerial Kunststoff weiss

RL-PIN40 DIM 827/C/GY6.35

Bemessungswert Lampenleistung 4.5 W
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 5 kWh
Nennspannung 11.5-12 V
Bemessungswert Lampenlichtstrom 470 lm
Ausstrahlungswinkel 320 °
Lichtausbeute 104 lm/W
Radium Lichtfarbe warmwhite 2700 K
Farbwiedergabeindex Ra = 80
Mittlere Nennlebensdauer 20000 h
Anzahl der Schaltzyklen 100000
Durchmesser 18 mm
Gesamtlänge max. 50 mm
Sockel GY6,35

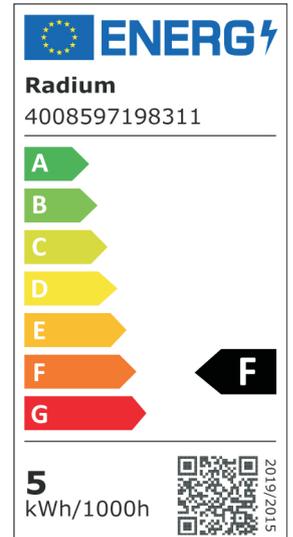

Dieses Gerät darf nur von einem qualifizierten Elektro-Fachmann installiert werden!

Fernbedienung Slide

Nennspannung: 3V DC
 Schutzart: IP20
 Umgebungstemperatur:
 Gehäusefarbe schwarz
 Gehäusematerial: Kunststoff
 Länge: 139mm
 Breite: 36mm
 Höhe: 11mm

