



Stalactitlight® mit oder ohne Blitzfunktion

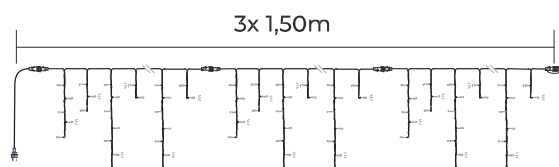

Refs : 352/354

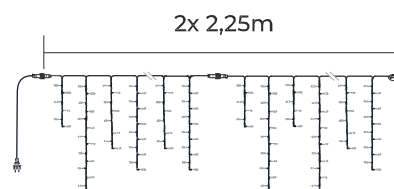

Refs : 353

▶ mit Blitzfunktion

◆	◆	LED	FLASH	P (W)	▮	☑	□
0,57 m	4,50 m	156 ○	48 ☉	13	48	15	352-FX
0,57 m	4,50 m	156 ●	48 ☉	13	48	15	352W-FX
0,57 m	4,50 m	156 ●	48 ☉	13	48	15	352R-FX
0,57 m	4,50 m	156 ●	48 ☉	13	48	15	352B-FX
1,00 m	4,50 m	180 ○	60 ☉	12	36	15	354-FX
1,00 m	4,50 m	180 ●	60 ☉	12	36	15	354W-FX

▶ statisch

◆	◆	LED	P (W)	▮	☑	□
0,57 m	4,50 m	180 ○	12	48	15	352
0,57 m	4,50 m	180 ●	12	48	15	352W
1,00 m	4,50 m	240 ○	12	36	15	354
1,00 m	4,50 m	240 ●	12	36	15	354W
1,50 m	4,50 m	320 ○	16	32	15	353C
1,50 m	4,50 m	320 ●	16	32	15	353CW

Produktinformationen

Verleihen Sie Ihrem Projekt mit der Blitzanimation dieses Produktes

Dynamik. Trennbar in Teilstücke für eine bessere Adaptionmöglichkeit

Kompatibel mit dem gesamten Sortiment.

Anschluss und Verbindungsmöglichkeiten mit dem Zubehör der Reihe

Octoplus 230V von Blachere Illumination.