


HUBER
Lichttechnik



OCTOPLUS BY BLACHERE®

Exklusivität

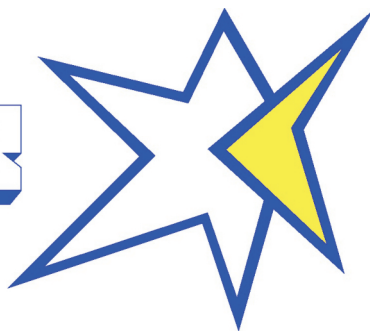

Octoplus von Blachere® 230V Konnektor, Schutzklasse IP67, EN60529 (Europäische Norm – Schutzart des Gehäuses).



Octoplus von Blachere® 12/24V Konnektor.

Octoplus ist das neue Verbindungssystem von Blachere Illumination. Alle Dekorationen sind nun mit dem Octoplus-System ausgestattet, wodurch die gesamte Produktpalette modular miteinander kombiniert werden kann. Der 230V-Anschluß ist gemäß der EU-Norm EN 60529 über die Schutzarten von Gehäusen mit der Schutzart IP67 zertifiziert.




Octopus®: Beispiel N°1



Für ein Überspannungsmotiv

FY08-B+	1	240
FY043A-B+	1	240
FY01-3B+	1	240
FL390WBF+	1	187
FCL080G-E	2	199
FYPRT9B	2	242

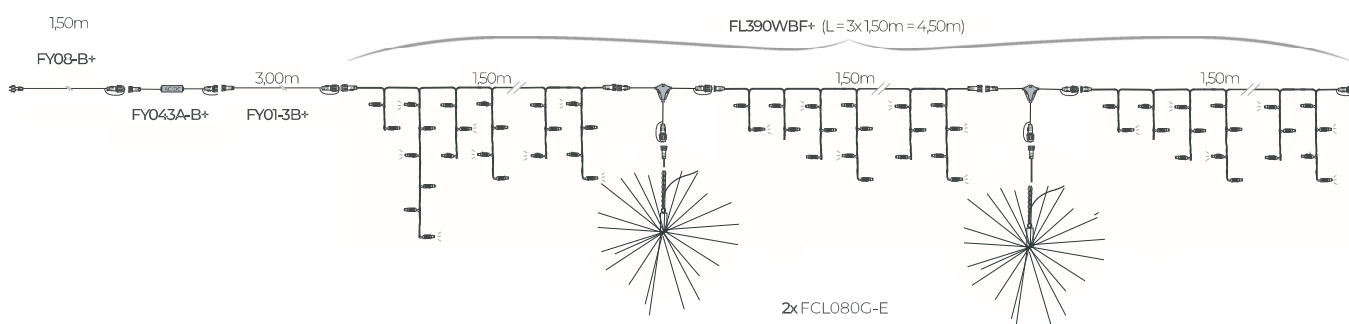




Octopus®: Beispiel N°2




FY08-B+	1	240
FY043A-B+	1	240
FY01-2B+	1	240
354W	1	189
FYT-B+	2	240
FYPRTR9	2	242
G-FL900	2	204

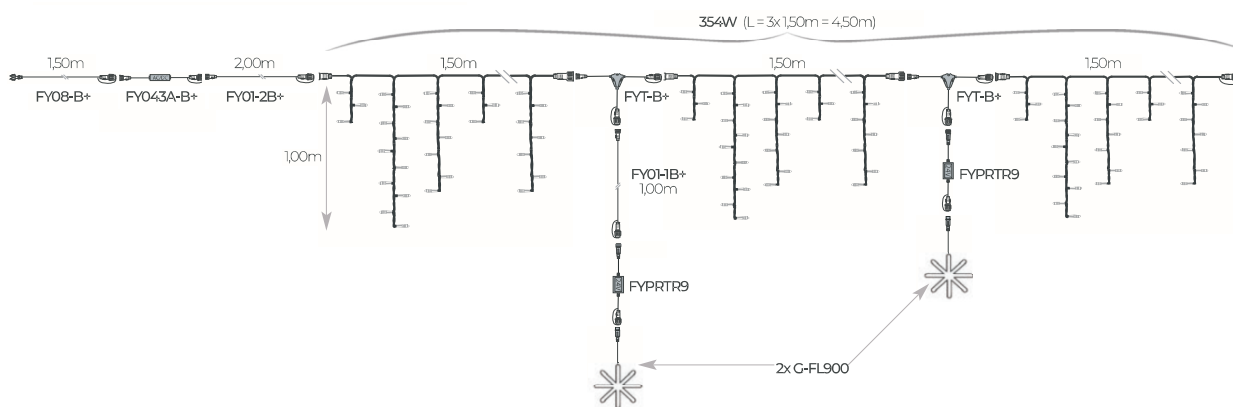




Octoplus®: Beispiel N°3

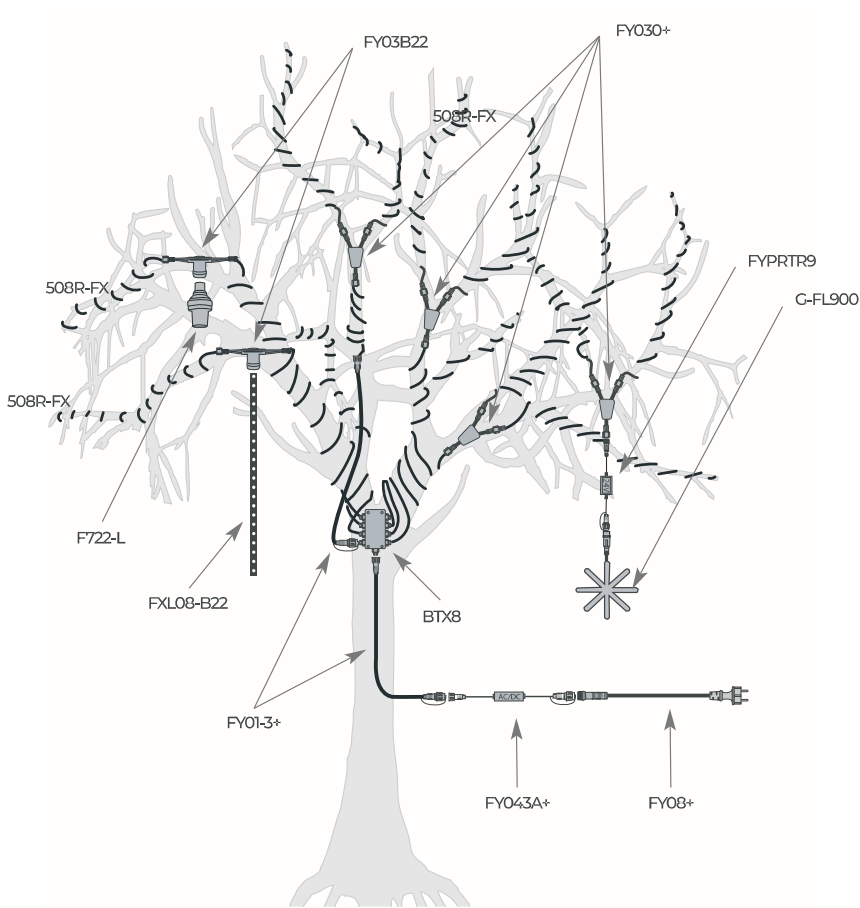

FY08-B+	1	240
FY043A-B+	1	240
FY01-3+	2	240
BTX8	1	240
508R-FX	10	163
FY030+	4	240
FYPRTR9	1	234
G-FL900	1	204
FY03B22	1	241
FXL08-B22	1	210
F722-L	1	227














230V Anschlüsse

Diagramm/Bild	Beschreibung	Obs.	■	□
	Stromkabel 230V - 1.5m - HO5RN-F - 2x1mm ² mit Stecker (M) und Octoplus - Konnektor (F)	Euro	FY08+	FY08-B+
		UK	FY08-UK+	FY08-BUK+
		Swiss	FY08-S+	FY08-BS+
		Wieland	FY08-W	FY08-BW
	Brückengleichrichter AC/DC (zwingend) für LED+ mit Octoplus - Konnektor (M+F)	1A/230W	FY041A+	FY041A-B+
		3A/690W	FY043A+	FY043A-B+
	Octoplus Verlängerungskabel 230V - HO5RN-F - 2x1mm ²	1m	FY01-1+	FY01-1B+
		2m	FY01-2+	FY01-2B+
		3m	FY01-3+	FY01-3B+
		5m	FY01-5+	FY01-5B+
		10m (2X5m)	FY01-10+	FY01-10B+
	Set mit 5 Endkappen		FY1C+	FY1CB+
	230V T Konnektor		FYT+	FYT-B+
	230V Y Konnektor		FY030+	FY030-B+
	230V W Konnektor		FY031+	FY031-B+
	Sammelleitung - 230V - HO5RN-F L = 2 x 1.60m = 3.20m 20cm zwischen den Verbindern mit 16 Ausgängen und Stahlkabel mit PVC-Ummantelung Insgesamt 690 W		FY023+	FY023-B+



230V Anschlüsse

Diagramm/Bild	Beschreibung	Obs.	■	□
	IP66 Mehrfachverteiler mit 4 Octoplus (F) Ausgängen und ein Octoplus (M) Eingang	690 W max	BTX4	BTX4-B
	Mehrfachverteiler mit 8 Octoplus (F) Ausgängen und ein Octoplus (M) Eingang	690 W max	BTX8	BTX8-B
	230V Adapter Sparklight und Stalactit lights (Konnektor 2017 -> Konnektor 2018)	-	FY230F2	FY230F2-B
	230V Adapter Sparklight und Stalactit lights (Konnektor 2018 -> Konnektor 2017)	-	FY230M1	FY230M1-B
	B22 Fassung Mit M/F Octoplus Konnektor	5W max	FY03B22	FY03B22-B
	Elastischer Spezialanschluss "SPECIALTREE" Konnektor für ein uneingeschränktes Wachstum der Bäume	set of 5	FY07A	.
	20cl Tube mit Silikonkitt zur Abdichtung der Konnektoren (umweltverträglich)	-	FY06-P	-
	IP66 Schnellverbinder für HO5RN-F Kabel	-	BT04	-
	Moosgummistreifen	set of 10	FY-MOUS	-



24V Anschlüsse



Diagramm/Bild	Beschreibung	Obs.	■	□
	1m Verlängerungskabel PVC 24V Konnektor M-C1/F-C2		FY01-PVC	FY01B-PVC
	2m Verlängerungskabel PVC 24V Konnektor M-C1/F-C2		FY02-PVC	FY02B-PVC
	5m Verlängerungskabel PVC 24V Konnektor M-C1/F-C2		FY05-PVC	FY05B-PVC
	2 output connector PVC 24V Konnektor M-C1/F-C2		FY2-PVC	FY2B-PVC
	3 output connector PVC 24V Konnektor M-C1/F-C2		FY3-PVC	FY3B-PVC
	230V -> 24V Transformator mit Octoplus Konnektor	10W max	FYPRT9	FYPRT9B
	Transformer 230V / 24V with Octoplus connectors	100W		PRTR100W
	collector 24V - PVC L: 80cm - 4 sockets - spacing 20cm		FY024	FY024-B

