




LED Aufbauprofil PDS Aluminium pulverbeschichtet weiß RAL 9010, 200cm

Artikelnummer: 90 8000 3012

Produktspezifikation:

Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gewicht:	276,0 g
Länge:	2000,0 mm
Breite:	16,8 mm
Höhe:	13,0 mm

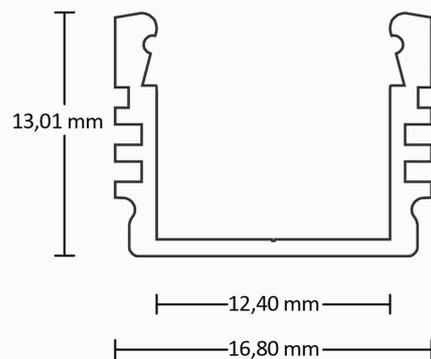

Besonderheiten:

Kühlmasse = 138 Gramm/Meter, WICHTIG: Klebefläche muss vor der Anwendung entfettet werden! Dieses LED AUFBAU-Profil hat ein besonders schmales Design, ist für LED Flexbänder mit einer maximalen Breite von 12 mm konzipiert und wird universell im Innenbereich (in Verbindung mit der Kabelschleuse TUNNEL auch LED Leuchte fixiert mit Montageklammern/-federn) eingesetzt. Dieses Alu-Profil kann anwendungsspezifisch auch zum Einbau verwendet werden.